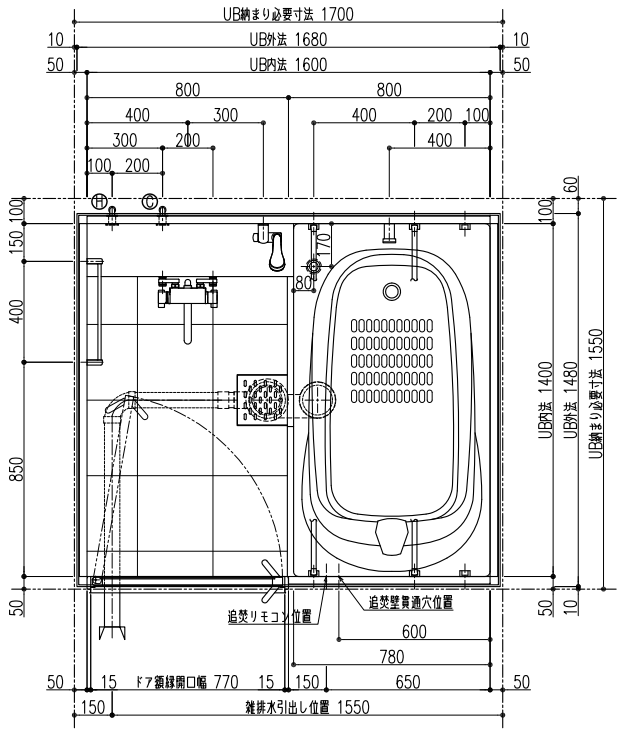



天井パネル外観伏せ図 (S=1/60)

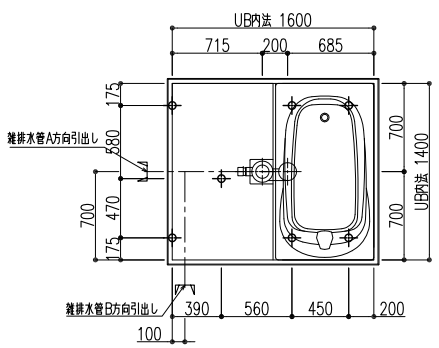

床支持位置:雑排水トラップ芯位置 (S=1/60)

NO	名　称	仕様　寸法　品番　数量	色:柄:他
01	天井パネル	FRP製1ピース平型パネル (点検口450角落とし蓋含む)	色:ホワイト
02	壁パネル	タイル貼り複合パネル H=2100 表面材:目地込み400角磁器タイル (0PK80201Z/0PK80202Z/0PK80215Z) 目地:セメント目地 (SS-11K/SS-22K)	色:ホワイト/ベージュ/ブラック 色:ホワイト/グレー
03	防水パン	FRP製ハンドレイアップ品 タイル貼り複合パネル貼り 表面材:301角磁器タイル (CR30500/CR30508) 目地:ツリコン目地 (シーラント83ベージュ/83-G) 排水目皿:TA目皿	色:ホワイト 色:ベージュ/ブラック 色:ベージュ/グレー
04	ドアセット	内開きアルミ組框ドア(ANPHDS0822L:WxH=799x2089) 下部アルミスペーサーt10 枠:アルミ製(枠付けドアストッパー付) 面材:樹脂	 色:マットシルバー(GMC)
05	浴槽	FRP製プレス品 1400×780 ポップアップ栓付 エプロン:磁器タイル貼りパネル (壁同材) H=425 エプロン見切り:天然御影石 t20 (G655/G682/G171)	色:ホワイト 色:ホワイト/ベージュ/ブラック 色:白御影/錆御影/黒御影
06	カウンター	天板:天然御影石 t20 (G655/G682/G171) 幕板:タイル貼り H=200 (壁同材)	色:白御影/錆御影/黒御影 色:ホワイト/ベージュ/ブラック
07	水栓セット	シャワー付サーモ水栓:(KF800TS2) 吐水=170　節湯A8対応 スライドバー: L=1000 (Z246N) シャワーホース: L=1600 ワンストップ付シャワーヘッド	仕上:クロームメッキ 仕上:クロームメッキ 色:シルバー 仕上:クロームメッキ
08	照明器	防湿型ダウンライト 蛍光球 (電球色) 12W (DL061WN-6EALT-F3.0Y-NP01) 4灯/台	カバー:乳半
09	化粧鏡	W398×H998×t5 SUS製鏡受け L=392	鏡受け仕上:HL
10	タオル掛け	ブラケット:亜鉛ダイキャスト/パイプ:SUS φ12.7 L=400 (R773CH)	仕上:クロームメッキ
11	風呂蓋	組蓋 3枚蓋 14A 760×1310/3 SG品	色:ホワイト
12	風呂蓋フック	樹脂製 (R126CH)	仕上:クロームメッキ
13	ランドリーパイプ	パイプ:SUS製 φ19 L=1400 2本/台 ブラケット:樹脂製 (R22CH-01) 4組/台	仕上:錆居 仕上:クロームメッキ
14	排水トラップ	樹脂製横引きトラップ 封水50mm (DM-SE200) 取手付き排水トラップヘアキャッチャー(DMM-01)	
15	換気	別途品	
16	床支持部防振材	防振ゴム 100×100×t13(100SBRT13)	

特記事項:設置区分	
雑排水管	UB内法+200左引出し:VP50端末切放し
給水:給湯管	UB壁止金具(端末Rc1/2)取付乏
照明器	電源線:VVF-φ1.6-2C-3.0m取付乏(端末:切放し)
換気	指定寸法に依る開口および補強取付乏
追焚	材料取付共別途　但しUB壁開口等設備打ち合わせに依る
リモコン	壁パネル穴開口および裏補強取付乏
その他	図中＼　／印以降材料取付共別途

注意事項:横引き雑排水管のエルボは
必ず大曲り(LL)を使用してください。

注意事項:建築壁とはクリアランス10mm
配管スペース55mmを見込んでいますが、
先行壁・躯体・ウレタン・ロックウールからは
20mm以上クリアランスを確保してください。

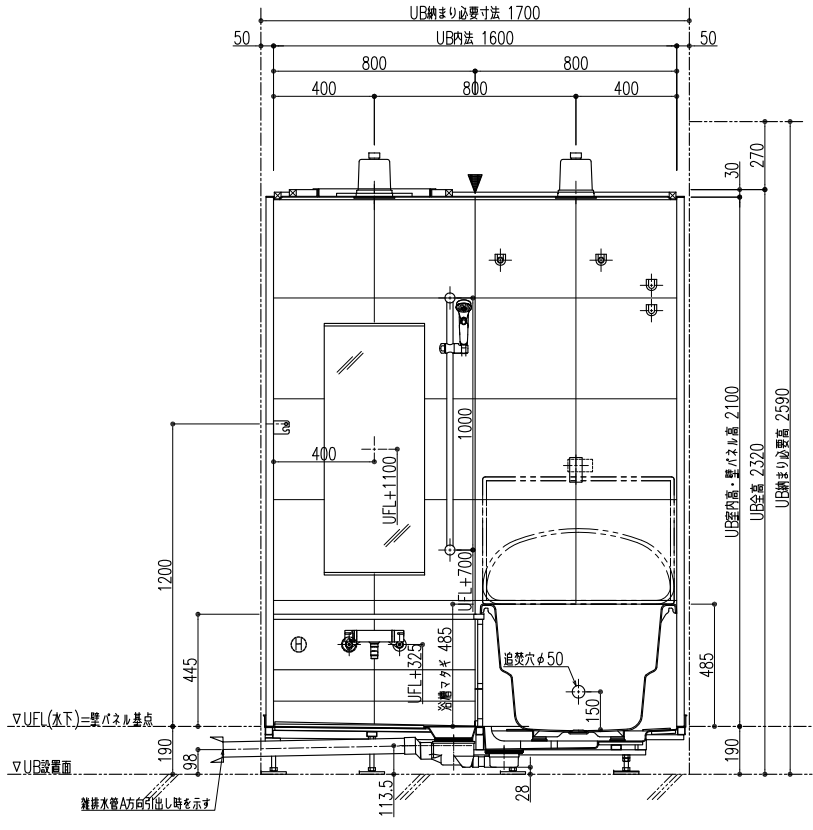

A 面

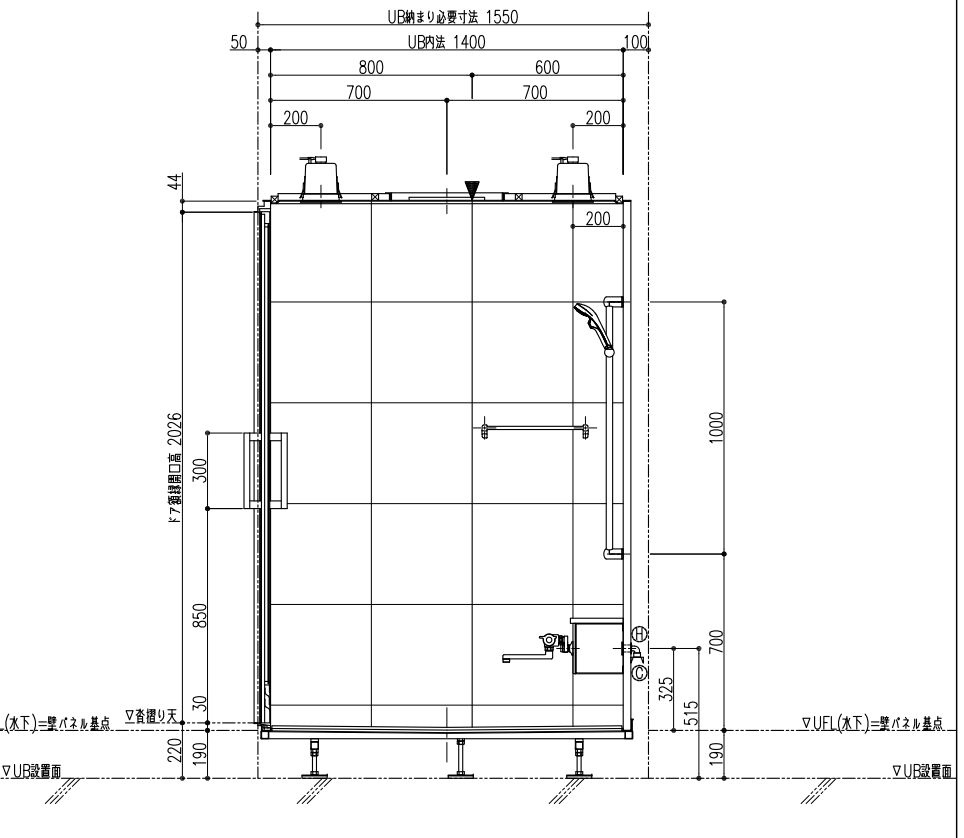

B 面

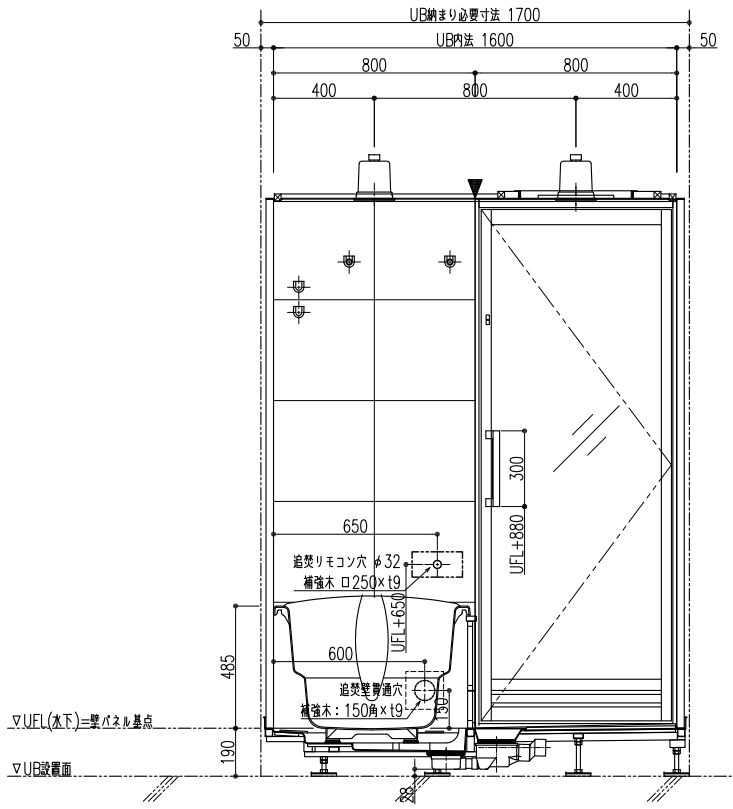

C 面

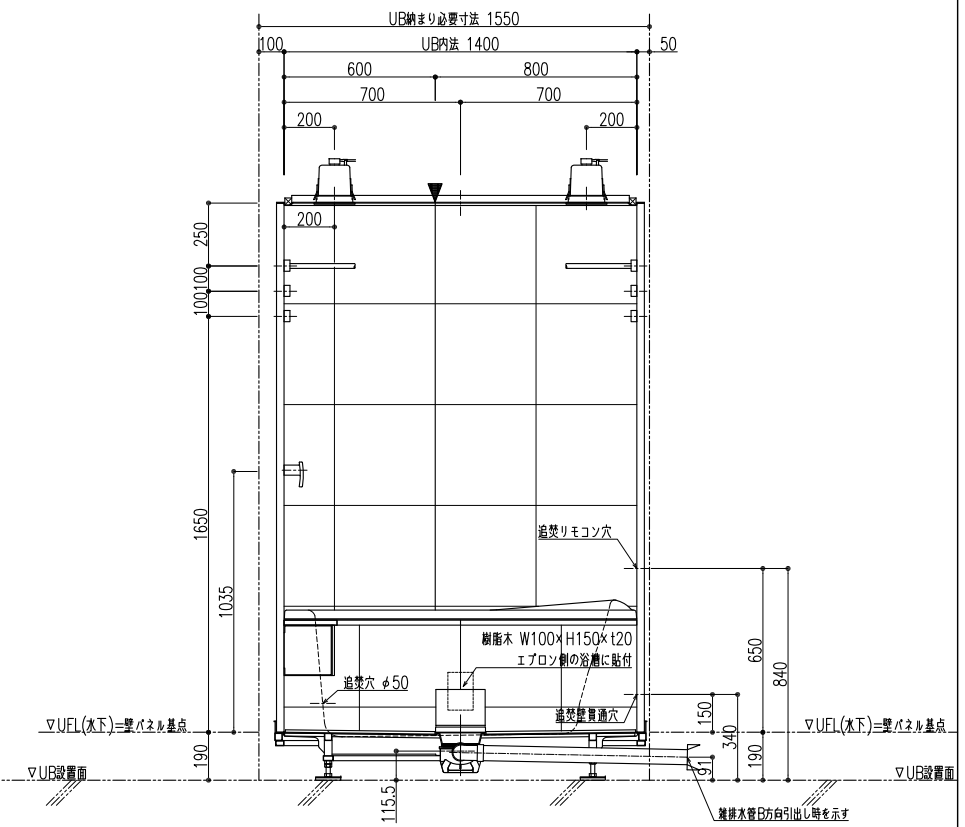

D 面

検図	検図	担当	営業	製図	作図

日ポリ化工 株式会社

記事
- 本図は入口バリエーションLタイプを示します。
- 図中のH は給湯、Cは給水アダプター位置を示します。但し、反転対称タイプも左給湯，右給水とします。
- 図中の▼印は、壁パネルジョイント位置を示します。(壁パネルジョイント位置の穴加工・器具の取り付けはできません。)
- UB改良の為、予告無く変更する場合があります。

出図	'14 年 04 月 01 日
改訂	

受理印　年　月　日

名称	物件名	No.	SS-01
商品名	LB-1416PX28C-L	図面名称	商品仕様図
		尺度	1/30 A3