



| NO | 名称       | 仕様 寸法 品番 数量   | 色・柄・池  |
|----|----------|---|--|
| 01 | 天井パネル    | FRP製1ピース平型パネル (点検口450角落としを含む)   | 色:ホワイト   |
| 02 | 壁パネル     | タイル貼り複合パネル H=2100<br>表面材:目地込み400角磁器タイル (OPK80201Z/OPK80202Z/OPK80215Z)<br>目地:セメント目地 (SS-11K/SS-22K) | 色:ホワイト/ベージュ/ブラック<br>色:ホワイト/グレー                   |
| 03 | 防水パン     | FRP製ハンドレフアップ品 タイル貼り複合パネル貼り<br>表面材:301角磁器タイル (CR30500/CR30508)<br>目地:シリコン目地 (ツラント83ベージュ/83-G)        | 色:ホワイト<br>色:ベージュ/ブラック<br>色:ベージュ/グレー              |
| 04 | ドアセット    | 内開きアルミ編織ドア (ANPHDS0822R:WxH=799x2089)<br>下部アルミスベーターt10<br>枠:アルミ製 (枠付けファスナー付)                        | 色:マットシルバー (GMC)                                  |
| 05 | 浴槽       | FRP製プレス品 1600×780 ポップアップ枠付<br>エプロン:磁器タイル貼りパネル (壁同材) H=430<br>エプロン見切り:天然御影石 t20 (G655/G682/G171)     | 色:ホワイト<br>色:ホワイト/ベージュ/ブラック<br>色:白御影/黒御影/黒御影      |
| 06 | カウンター    | 天板:天然御影石 t20 (G655/G682/G171)<br>扉板:タイル貼り H=200 (壁同材)   | 色:白御影/黒御影/黒御影<br>色:ホワイト/ベージュ/ブラック                |
| 07 | 水栓セット    | シャワー付サモ水栓:(KF800TS2) 吐水=170 節湯AB研布<br>スライドバー:L=1000 (Z246N)<br>シャワーホース:L=1600<br>フック付シャワーヘッド        | 仕上:クロームメッキ<br>仕上:クロームメッキ<br>色:シルバー<br>仕上:クロームメッキ |
| 08 | 照明器      | 新型型ダウンライト 蛍光灯 (電球色) 12W (DL061WN-6EALT-F3.0Y-NP01) 4灯/台   | カバー:乳半   |
| 09 | 化粧鏡      | W398×H998×t5 SUS製鏡受け L=392  | 鏡受け仕上:HL   |
| 10 | タオル掛け    | ブラケット:亜鉛ダイキャスト/パイプ:SUS φ12.7 L=400 (R773CH)   | 仕上:クロームメッキ                                       |
| 11 | 風呂蓋      | 箱蓋 3枚蓋 760×1510/3 (16A) SGB   | 色:ホワイト   |
| 12 | 風呂蓋フック   | 樹脂製 (R126CH)  | 仕上:クロームメッキ                                       |
| 13 | ランドリーパイプ | パイプ:SUS製 φ19 L=1800 2本/台<br>ブラケット:樹脂製 (R22CH-01) 4組/台   | 仕上:研磨<br>仕上:クロームメッキ                              |
| 14 | 排水トリアップ  | 樹脂製横引きトリアップ 封水50mm (DM-SE200)<br>取手付き排水トリアップヘアキャッチャー (DMM-01)                                       |  |
| 15 | 換気       | 別途品   |  |
| 16 | 床支持部防振材  | 防振ゴム 100×100×t13(100SBR113)   |  |

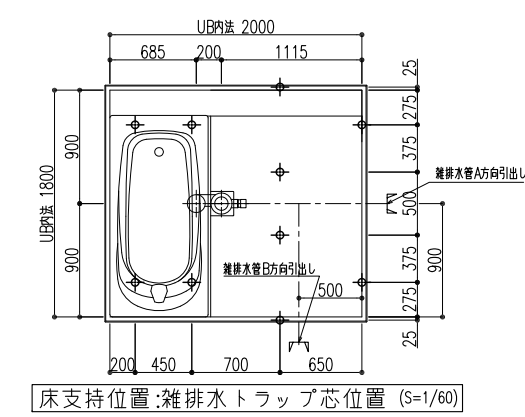

浴槽用目のデッキには勾配がついていません。  
残湯水についてはお客様にて  
拭き取って頂くようお願い申し上げます。  
御了家のご採用頂けますようお願い申し上げます。

注意事項:建築壁とはクリアランス10mm  
配管スペース55mmを見込んでいますが、  
先行壁・躯体・フレタン・ロックワールからは  
20mm以上クリアランスを確保してください。

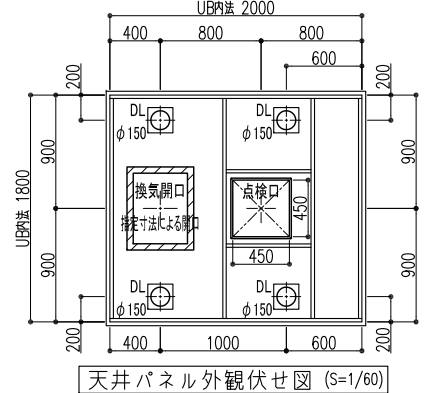