



# 製品仕様



※1620 サイズの製品仕様となります。  
2020 サイズ仕様については販売元へお問い合わせ下さい。

NO	名称	仕様 寸法 品番 数量	色・池
01	天井パネル	FRP製2ピース平型パネル (点検口450角落とし蓋含む)	色:ホワイト
02	壁パネル	FRP製パネル H=2100	色:ホワイト 新オースター
03	防水パン	FRP製ハンドレイアップ品 表面材:FRPノンスリップパターン 300角ピッチ 排水口皿:FRP製 (MZ-OV)	色:UG(グレー)
04	ドアセット	外引き戸ドア(NP3B-1620特) 垂れ壁 H=111 枠:アルミ製(枠付けドアストッパー付) 面材:樹脂製	色:ホワイト
05	浴槽	FRP製ハンドレイアップ品 1200×780 エプロン:FRP製ハンドレイアップ品 H=387/側面:FRP製ハンドレイアップ品 H=369	色:ホワイト 色:ホワイト
06	化粧棚	人工大理石製(BST-03)	色:ホワイト
07	水栓セット	シャワー付サーモ水栓(SK1812C-6-NL) ワンストップシャワーヘッド シャワーホース:1.6m スライドシャワーフック(R29R/L:各1ヶ) 2ヶ/台	仕上:クロームメッキ
08	照明器	防湿型フラケットライト 蛍光球(昼白色)12W (WL4123SPNN) 2灯/台	グローブ:樹脂製
09	化粧鏡	W328×H798×t5 樹脂製鏡受け L=322	鏡愛色:ホワイト
10	手すり	樹脂製 φ30 L=400 (R7809) 型1本/台	色:ホワイト
11	手すり	樹脂製 φ30 L=600 (R7809) 型7本/台	色:ホワイト
12	手すり	樹脂製 φ30 L=800 (R7809) 型3本/台	色:ホワイト
13	排水トリアップ	樹脂製横引きトリアップ 排水50mm (DM-SE200)	
14	換気	別途品	
特記事項設置区分			
雑排水管	UB内法+200引き出し:VP50端末切放し		
給水・給湯管	UB壁止金具(端末Rc1/2)取付迄		
照明器	電源線:VF-φ1.6-2C-3.0m取付迄(端末:切放し)		
換気	指定寸法に依る開口および補強取付迄		
追焚	材料取付共別途 但しUB壁開口等設備打ち合わせに依る		
リモコン	壁パネル開口および裏補強取付迄		
その他	図中△印以降材料取付共別途		

## 人工炭酸泉製造装置 CIDRE eco

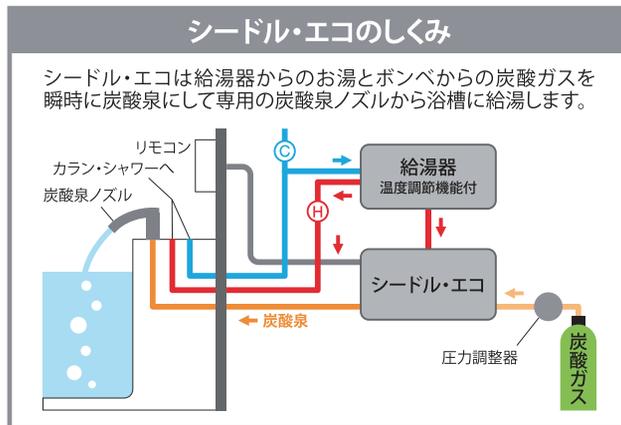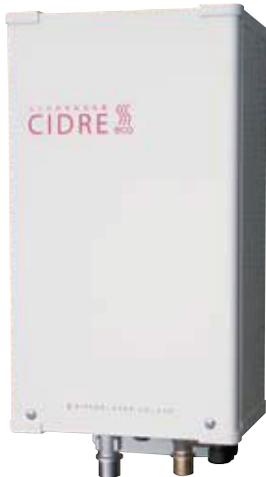

### シードル・エコ仕様

品名	シードル・エコ
品番	SPA2001N
設置場所	屋外、屋内
型式	MRP-SB201
電源・消費電力	AC100V 50/60Hz・50W
外形寸法	本体:W230×D145×H400mm
質量	本体:約10kg(ボンベ含まず)
製造能力	約8L/分(給湯圧力0.1MPa 湯温40℃のとき)
炭酸ガス出口濃度	約1,000ppm(湯温40℃のとき、ノズル出口での測定)
炭酸ガスボンベの交換	約2週間に1度(5kg入りボンベ使用時)※1
安全機構	給水異常、ガス圧力異常
付属品	リモコン、ドレンボット、取扱説明書、据付説明書、保証書、警告シール、壁掛けプレート
接続口	温水入口 15A、炭酸泉出口 15A、ガス入口 8A

※1 ボンベの交換頻度は、炭酸泉を200L/日製造した場合の目安です。  
炭酸ガスボンベは付属していません。

### 注意事項

- 本装置は、使用上の注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 本製品は、医療機器ではありません。  
次のような方はご使用前に必ず医師または薬剤師にご相談ください。
  - ・持病のある方、または身体の弱っている方
  - ・医師の治療を受けている方
  - ・肌の弱い方
  - ・アレルギー体質の方
- 炭酸泉は弱酸性(pH4.5)ですので、長時間のご使用において浴槽に使用されている金属類(メッキを含む)が変色・腐食する場合があります。
- ジェットバスとの併用は、お控えください。
- 本装置の運転中および入浴中は換気が必要です。
- 循環式の追い焚きの併用はできません。「さし湯」にて対応をお願いします。
- 取付工事費が別途必要となります。
- 炭酸ガスボンベは付属していません。
- 本装置に加温機能はありません。
- 本装置のランニングには、定期的な炭酸ガスの購入が必要となります。
- 炭酸ガスの圧力調整器は5年ごとに交換が必要です(有償)。
- 炭酸ガス溶解モジュールは定期的な交換が必要です(有償)。
- お客様の設置条件により、仕様が変更になる場合があります。
- 条件により、お取り付けができない場合があります。
- 商品改良のため、仕様、外観等は、予告なく変更することがあります。

### 安全に関するご注意

- 商品ご購入のときには、商品本体及び組み込み機器の「取扱説明書」を必ず受け取り、ご使用前によくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 商品本体及び機器などは、使用用途・場所などを制限するもの、専用工事が必要とするものがあります。工事に不備があると、火災や落下・水漏れなどの原因になることがあります。
- 電気機器には、専用回路の必要なものがあります。電気容量が不足すると火災の原因になることがあります。
- このカタログに掲載されていない機器をお選びのときにはご購入先にご相談下さい。  
機器によって使用できないものがあります。

### 販売元

株式会社CNP

〒454-0013 名古屋市市中川区八熊2丁目4-8  
TEL 052-982-6739 FAX 052-387-7072

※このカタログの掲載商品の色は、印刷のため現品と多少異なる場合がございます。

※このカタログの掲載商品の仕様・外観などは改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

### 製造元

日ポリ化工 株式会社

〒639-0236 奈良県香芝市磯壁町1丁目950  
TEL 0745-76-2461 FAX 0745-76-2491

名古屋営業所

〒456-0046 名古屋市熱田区木之免町101  
TEL 052-681-2200 FAX 052-681-2204