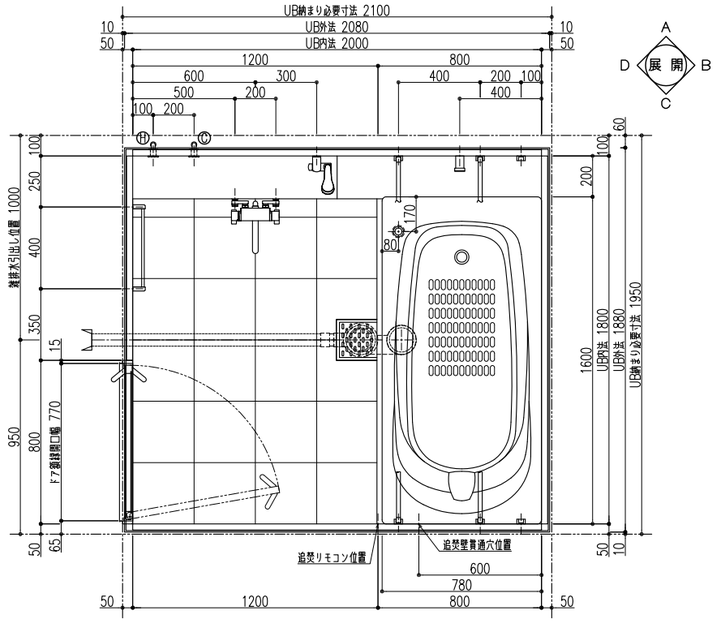

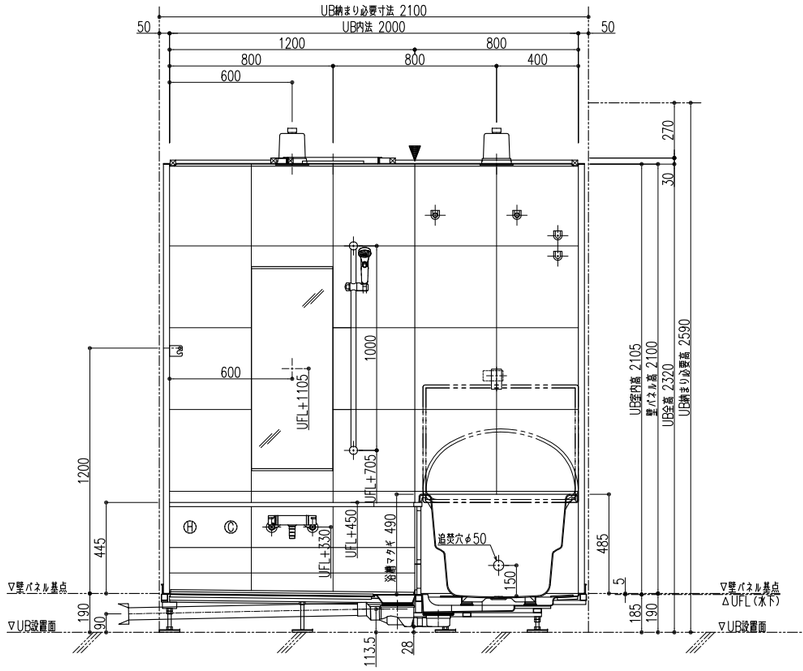

A 面

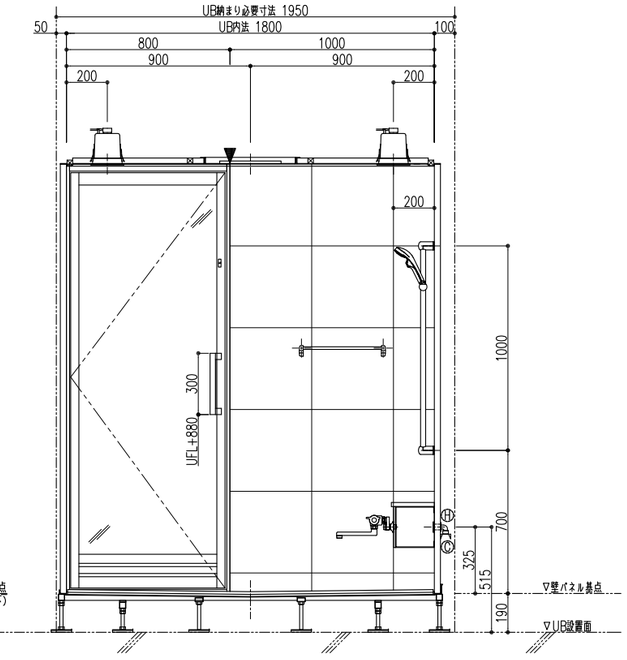

B 面

NO	名　称	仕様　寸法　品番　数量	色:柄:他
01	天井パネル	FRP製1ピース平型パネル（点検口450角落とし蓋含む）	色:ホワイト
02	壁パネル	タイル貼り複合パネル H=2100 表面材:目地込み400角磁器タイル（0PK80201Z/0PK80202Z/0PK80215Z） 目地:セメント目地（SS-11K/SS-22K）	色:ホワイト/ベージュ/ブラック 色:ホワイト/グレー
03	防水パン	FRP製ハンドレイアップ品 タイル貼り複合パネル貼り 表面材:301角磁器タイル（CR30500/CR30508） 目地:シリコン目地（シーラント83ベージュ/83-G） 排水目皿:TA目皿	色:ホワイト 色:ベージュ/ブラック 色:ベージュ/グレー
04	ドアセット	内開きアルミ細framドア(ANPHDS0822R:WxH=799x2089) 下部アルミスペーサーt10 枠:アルミ製(枠付けドアストッパー付) 面材:樹脂	色:マットシルバー(GMC)
05	浴槽	FRP製プレス品 1600×780 ポップアップ栓付 エプロン:磁器タイル貼りパネル（壁同材）H=430 エプロン見切り:天然御影石 t20（G655/G682/G171）	色:ホワイト 色:ホワイト/ベージュ/ブラック 色:白御影/錆御影/黒御影
06	カウンター	天板:天然御影石 t20（G655/G682/G171） 幕板:タイル貼り H=200（壁同材）	色:白御影/錆御影/黒御影 色:ホワイト/ベージュ/ブラック
07	水栓セット	シャワー付サーモ水栓:(KF800TS2) 吐水=170 節湯AB対応 スライドバー: L=1000 (Z246N) シャワーホース: L=1600 ワンストップ付シャワーヘッド	仕上:クロームメッキ 仕上:クロームメッキ 色:シルバー 仕上:クロームメッキ
08	照明器	防湿型ダウンライト 蛍光球（電球色）12W (DL061WN-6EALT-F3.0Y-NP01) 4灯/台	カバー:乳半
09	化粧鏡	W398×H998×t5 SUS製鏡受け L=392	鏡受け仕上:HL
10	タオル掛け	ブラケット:亜鉛ダイキャスト/パイプ:SUS φ12.7 L=400 (R773CH)	仕上:クロームメッキ
11	風呂蓋	組蓋 3枚蓋 760×1510/3 (16A) SG品	色:ホワイト
12	風呂蓋フック	樹脂製 (R126CH)	仕上:クロームメッキ
13	ランドリーパイプ	パイプ:SUS製 φ19 L=1800 2本/台 ブラケット:樹脂製 (R22CH-01) 4組/台	仕上:研磨 仕上:クロームメッキ
14	排水トラップ	樹脂製横引きトラップ 封水50mm (DM-SE200) 取手付き排水トラップヘアキャッチャー(DMM-01)	
15	換気	別途品	
16	床支持部防振材	防振ゴム 100×100×t13(100SBRT13)	

特記事項:設置区分	
雑排水管	UB内法＋200配引出し:VP50継手切放し
給水:給湯管	UB壁止金具(継手Rc1/2)取付乞
照明器	電源線:VVF－φ1.6－2C－3.0m取付乞(継手:切放し)
換気	指定寸法に依る開口および補強取付乞
追焚	材料取付共別途 但しUB壁開口等設備打ち合わせに依る
リモコン	壁パネル穴開口および裏補強取付乞
その他	図中＼＿／印以降材料取付共別途



天井パネル外観伏せ図 (S=1/60)

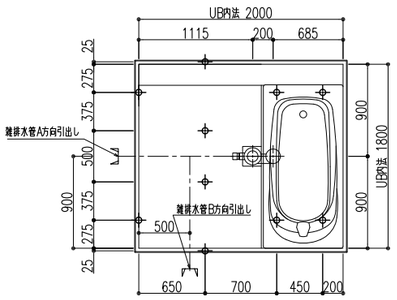

床支持位置:雑排水トラップ芯位置 (S=1/60)

浴槽周囲のデッキには勾配がついていません。
残留水については各お客様にて
拭き取って頂くようお願い申し上げます。
御了承の上ご採用頂けます様お願い申し上げます。

注意事項:建築壁とはクリアランス10mm
配管スペース55mmを見込んでいますが、
先行壁・躯体・ウレタン・ロックウールからは
20mm以上クリアランスを確保してください。

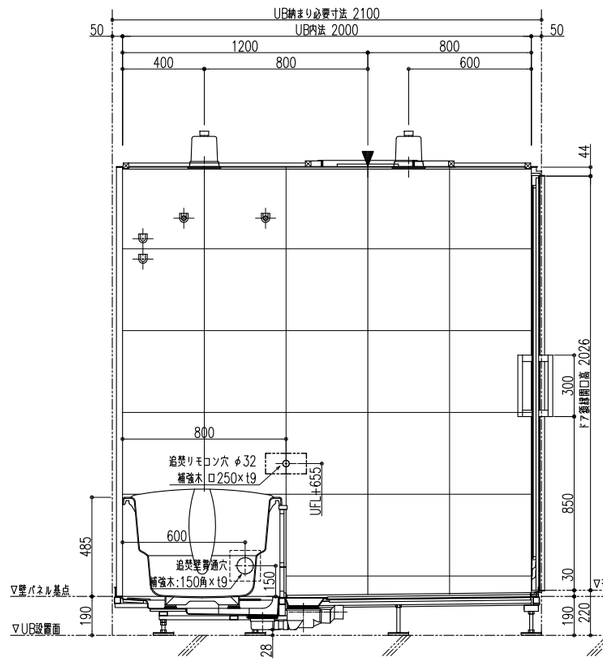

C 面

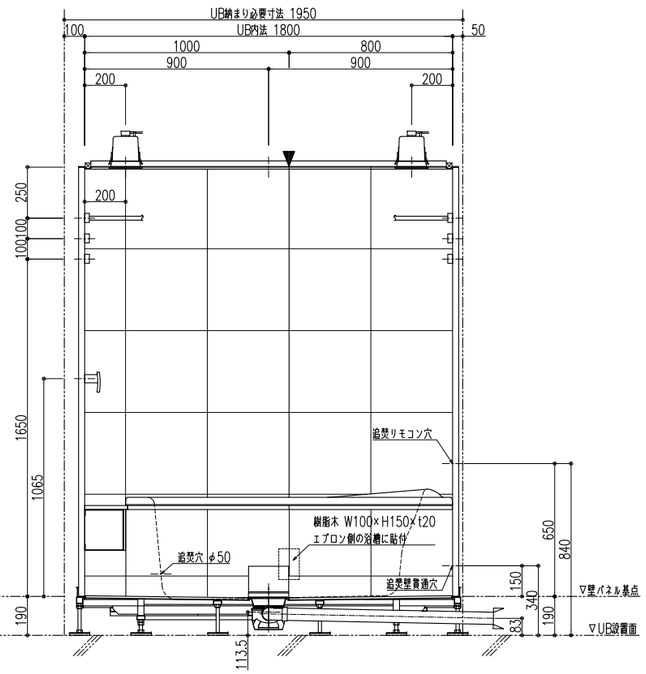

D 面

検図	検図	担当	営業	製図	作図

記事
- 本図は入口バリエーションLsタイプを示します。
- 図中のHは給湯、Cは給水アダプター位置を示します。但し、反転対称タイプも左給湯，右給水とします。
- 図中の▼印は、壁パネルジョイント位置を示します。(壁パネルジョイント位置の穴加工・器具の取り付けはできません。)
- UFL寸法からの寸法は壁パネル基点－5mmとします。
- UB改良の為、予告無く変更する場合があります。

出図 '14年04月01日
改訂
受理印 年　月　日

名称 物件名
No. SS-01
商品名 LB－1820PX28C－Rs
図面名称 商品仕様図
尺度 1/30 A3