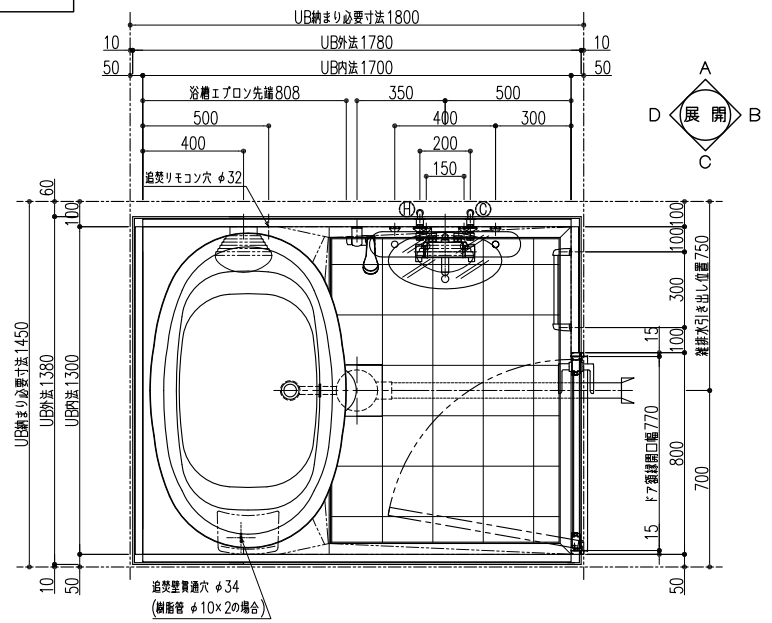

NO	名　称	仕様　寸法　品番　数量	色:柄:他
01	天井パネル	FRP製1ピース平型パネル (点検口450角落とし蓋含む)	色:ホワイト
02	壁パネル	タイル貼り複合パネル H=2000	
		表面材:目地込み400角磁器タイル (0PK80201Z/0PK80202Z/0PK80215Z)	色:ホワイト/ベージュ/ブラック
		目地:セメント目地 (SS-11K/SS-22K)	色:ホワイト/グレー
03	防水パン	FRP製ハンドレイアップ品 タイル貼り	色:ホワイト
		表面材:目地込み200角磁器質タイル (GF-2006)	色:ホワイト
		目地:5mm セメント目地 (イナメジG2N)	色:グレー
		排水目皿:FRP製	色:ホワイト
04	ドアセット	内開きアルミ框ドア(NPKDS-0820L)	色:ホワイト
		枠:アルミ製(枠付けドアストッパー付)	
		面材:樹脂	
05	浴槽	FRP製ハンド品 1250×780×466	色:ホワイト
		浴槽内法 1150×650×450 浴槽容量:235L	色:ホワイト
		浴槽エプロン:FRP製ハンドレイアップ品 H=400	色:ホワイト
		浴槽デッキ:FRP製ハンドレイアップ品	色:ホワイト
06	洗面台	天板:強化ガラス製 t12 フレーム:SUS製 GST2-ST	色:ニュークリア
07	化粧棚	天板:強化ガラス製 t12 フレーム:SUS製 GKT1-ST	色:ニュークリア
08	水栓セット	シャワー付サーモ水栓:(KF800TNS2NP3) 吐水=80 節湯A8対応	仕上:クロームメッキ
		スライドバー: L=1000 (Z246N)	仕上:クロームメッキ
		シャワーホース: L=1600	色:シルバー
		ワンストップ付シャワーヘッド	仕上:クロームメッキ
09	照明器	防湿型ブラケットライト 蛍光球(電球色)12W (WL4123SPNN) 2灯/台	グローブ:樹脂製
10	化粧鏡	W398×H998×t5 SUS製鏡受け L=392	鏡受け仕上:HL
11	タオル掛け	ブラケット:亜鉛ダイキャスト/パイプ:SUS ロ16 L=300 (R1623-S)	仕上:クロームメッキ/研磨
12	風呂蓋	樹脂製 巻き蓋 FTM-OV1300	色:ホワイト
13	排水トラップ	樹脂製横引きトラップ 封水50mm (HT-C)	
14	ヘッドレスト	ウレタン製 脱着式ヘッドレスト HR-OV-1	色:ホワイト
15	換気	別途品	

特記事項:設置区分	
雑排水管	UB内法＋200迄引出し:VP50端末切放し
給水:給湯管	UB壁止金具(端末Rc1/2)取付乏
照明器	電源線:VVF-φ1.6-2C-3.0m取付乏(端末:切放し)
換気	指定寸法に依る開口および補強取付乏
追焚	材料取付共別途 但しUB壁開口等設備打ち合わせに依る
リモコン	壁パネル穴開口および裏補強取付乏
その他	図中＼＿／印以降材料取付共別途

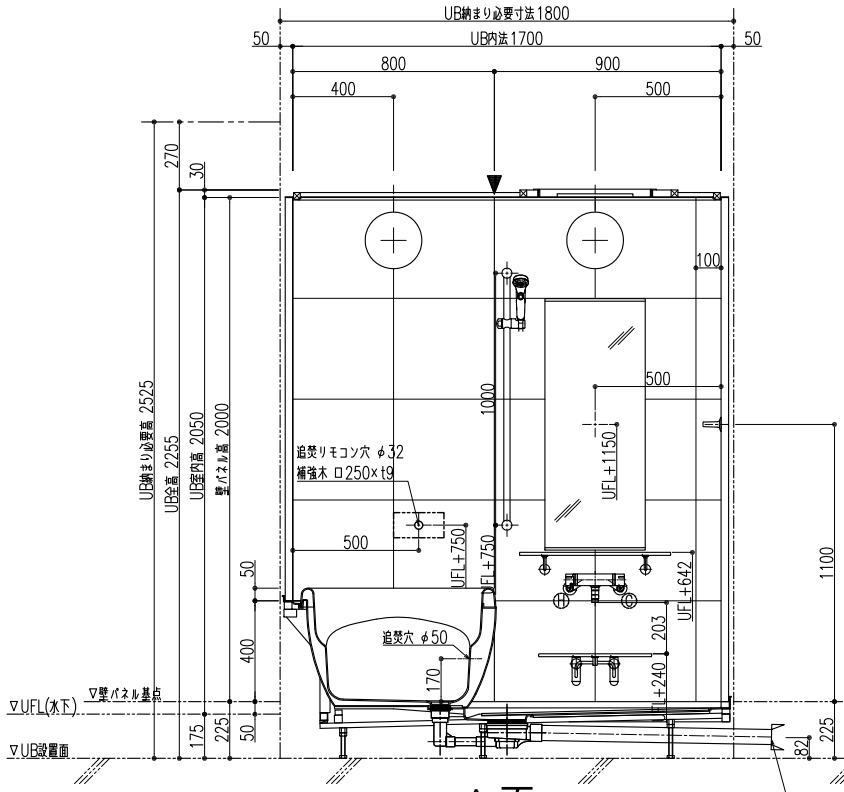

A 面

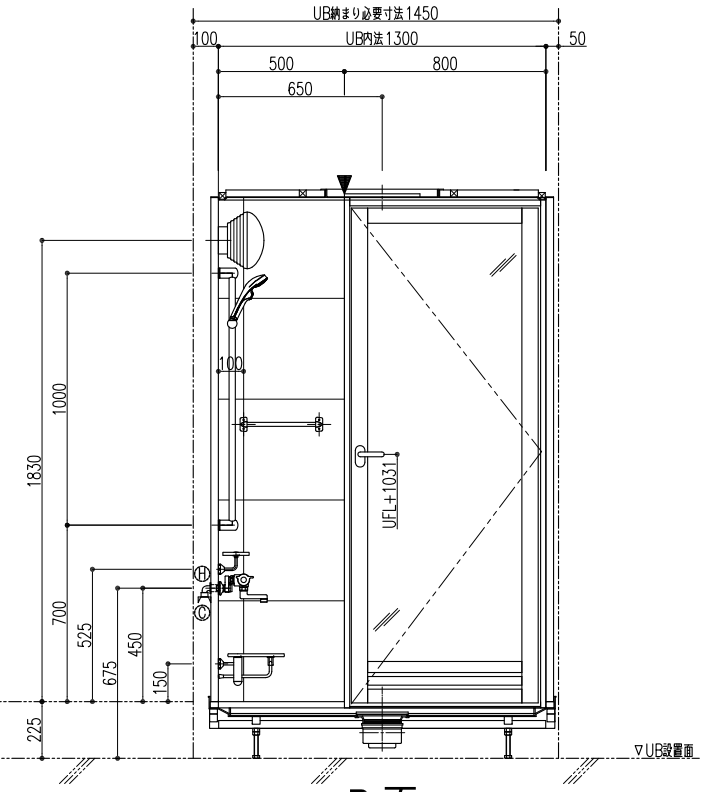

B 面



天井パネル外観伏せ図 (S=1/60)

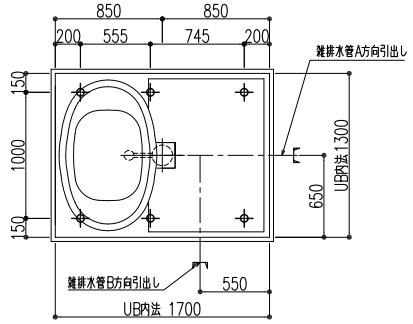

床支持位置:雑排水トラップ芯位置 (S=1/60)

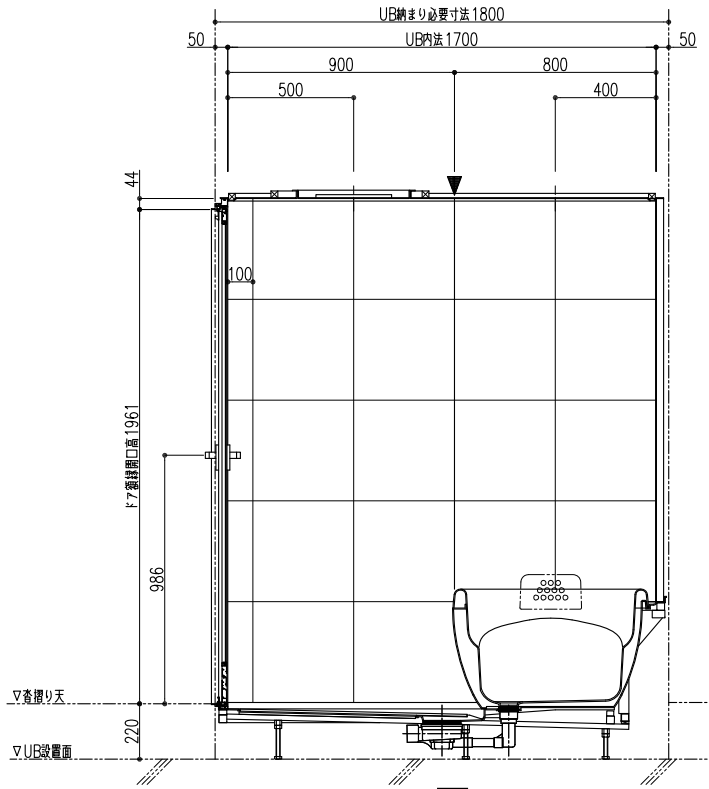

C 面

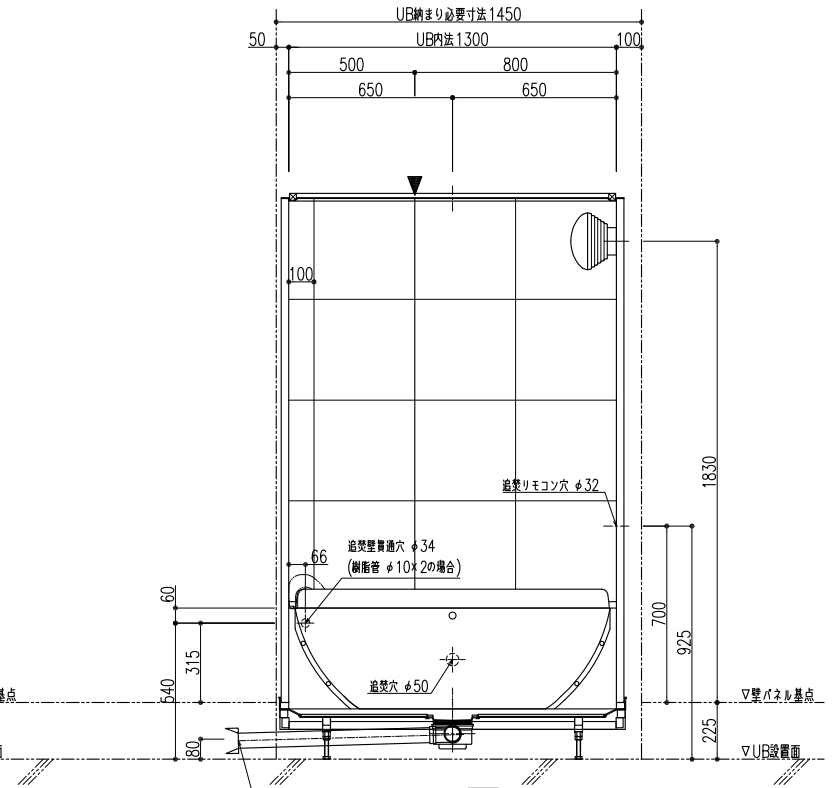

D 面

注意事項:建築壁とはクリアランス10mm
配管スペース60mmを見込んでいますが、
先行壁・躯体・ウレタン・ロックウールからは
20mm以上クリアランスを確保してください。

日ポリ化工 株式会社					記事	出図	受理印	名称	No.
検図	検図	担当	営業	製図	作図	本図は入口バリエーションLsタイプを示します。 図中のHは給湯、Cは給水アダプター位置を示します。 図中の▼印は、壁パネルジョイント位置を示します。(壁パネルジョイント位置の穴加工・器具の取り付けはできません。) UFLからの寸法は壁パネル基点寸法+50mmとします。 UB改良の為、予告無く変更する場合があります。	'14年04月18日 改訂 '14.04.23(椿)	年　月　日	UB:OVタイプ(集合)基本図面	SS-01
								商品名	図面名称	尺度
								OV-S1317AX280-Ls	商品仕様図	1/30 A3