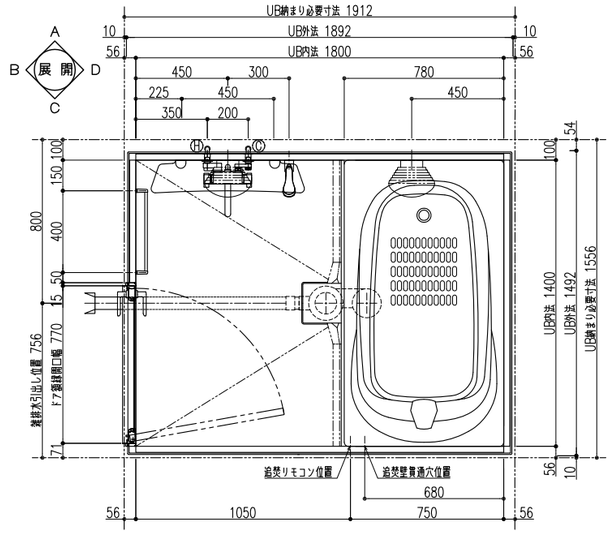

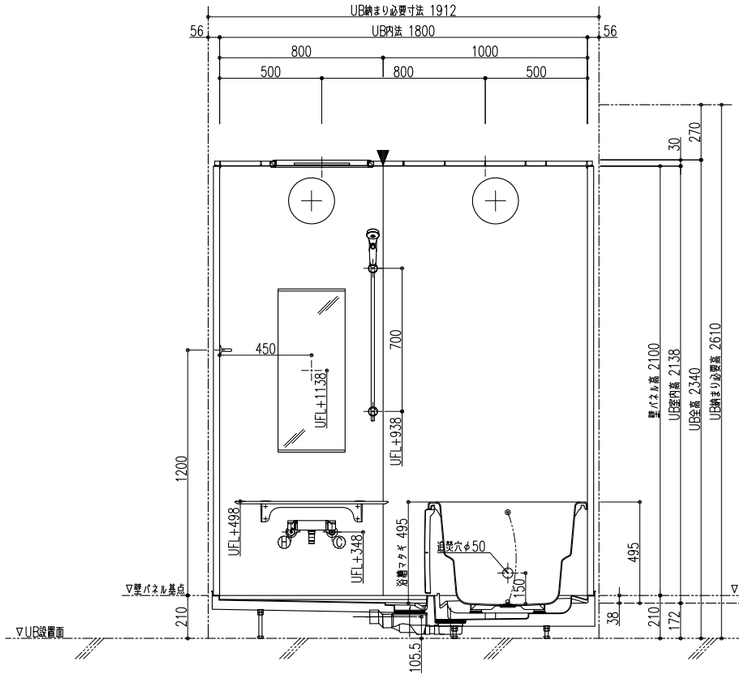

A 面

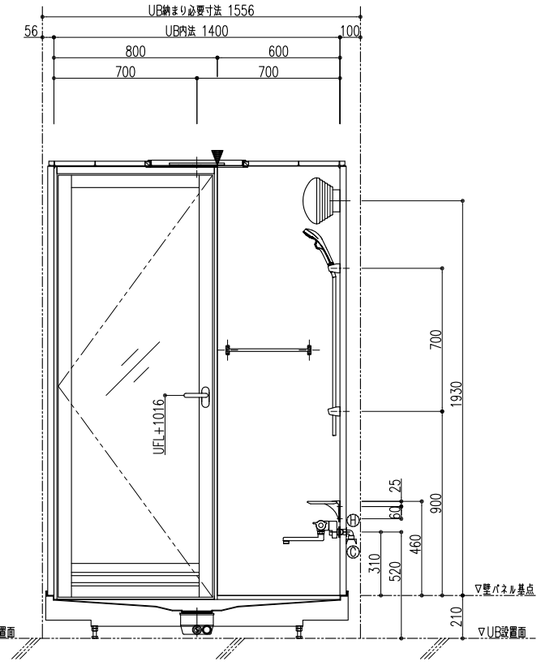

B 面

NO	名　称	仕様　寸法　品番　数量	色:柄:他
01	天井パネル	FRP製2ピース平型パネル（点検口450角落とし蓋含む）	色:ホワイト
02	壁パネル	FRP製パネル H=2100	色:ホワイト 節ボーダーパターン
03	防水パン	FRP製ハンドレイアップ品 表面材:FRPノンスリップパターン 300角ピッチ 排水目皿:FRP製（MZ-OV）	色:UG(グレー) 色:UG(グレー)
04	ドアセット	内開きアルミ框ドア（NPKDS-0821R） 枠:アルミ製 枠付けドアストッパー付 面材:樹脂製	色:ホワイト
05	浴槽	FRP製プレス品 1400×780 エプロン:FRP製 H=439	色:ホワイト 色:ホワイト
06	化粧棚	人工大理石製（BKT-003）	色:ホワイト
07	水栓セット	シャワー付サーモ水栓:(KF800TS2) 吐水＝170　節湯A8対応 垂鉛ダイキャスト製 シャワーフック 2ヶ付 シャワーホース:L=1600 ワンストップ付シャワーヘッド	仕上:クロームメッキ 仕上:クロームメッキ 色:シルバー 仕上:クロームメッキ
08	照明器	防湿型ブラケットライト 蛍光球(電球色)12W（WL4123SPNN）2灯/台	グローブ:樹脂製
09	化粧鏡	W328×H798×t5 SUS製鏡受け L=322	鏡受仕上:HL
10	タオル掛け	SUS製 L=400（R722）	仕上:クロームメッキ
11	風呂蓋	樹脂製巻き蓋 SG品	色:ホワイト
12	排水トラップ	樹脂製横引きトラップ 封水50mm（DM-SE200）	
13	換気	別途品	

特　記　事　項：設　置　区　分	
雑排水管	UB内法＋200左引出し:VP50端末切放し
給水:給湯管	UB壁止金具(端末Rc1/2)取付左
照明器	電源線:VVF－φ1.6－2C－3.0m取付左(端末:切放し)
換気	指定寸法に依る開口および補強取付左
追焚	材料取付共別途　但しUB壁開口等設備打ち合わせに依る
リモコン	壁パネル穴開口および裏補強取付左
その他	図中＼＿／印以降材料取付共別途



天井パネル外観伏せ図（S=1/60）

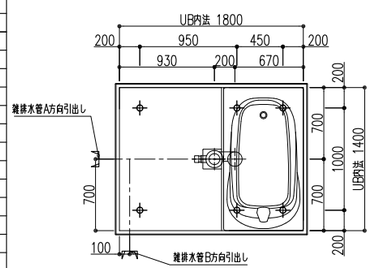

床支持位置:雑排水トラップ芯位置（S=1/60）

注意事項：建築壁とはクリアランス10mm
配管スペース60mmを見込んでいますが、
先行壁・躯体・ウレタン・ロックウールからは
20mm以上クリアランスを確保してください。

注意事項：横引き雑排水管のエルボは
必ず大曲り（LL）を使用してください。

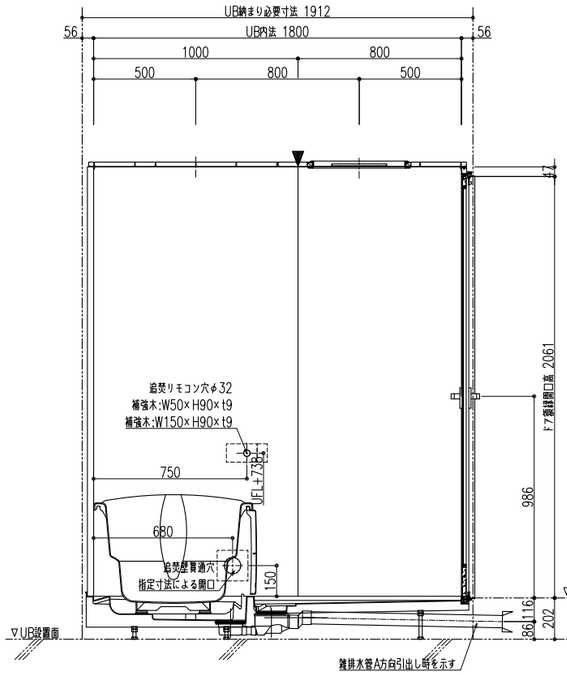

C 面

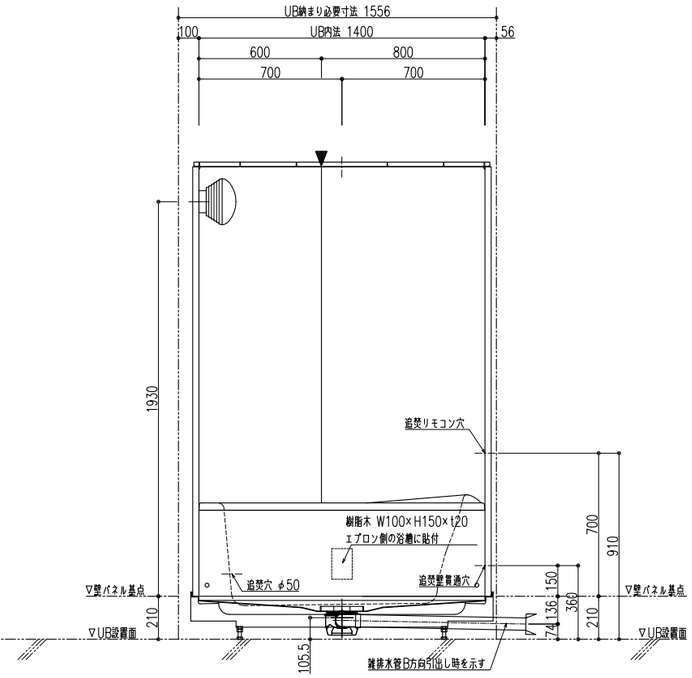

D 面

日ポリ化工 株式会社					記事	出図	受理印	名称	No.
検図	検図	担当	営業	製図	作図	本図は入口バリエーションRsタイプを示します。 図中のHは給湯、Cは給水アダプター位置を示します。 図中の▼印は、壁パネルジョイント位置を示します。（壁パネルジョイント位置の穴加工・器具の取り付けはできません。） UFLからの寸法は壁パネル基点寸法＋38mmとします。 UB改良の為、予告無く変更する場合があります。	'14 年 04 月 01 日 改訂	年　月　日	UB:STタイプ(集合)基本図面	SS-01
								商品名	図面名称	尺度
								ST－1418PX11B－Rs	商品仕様図	1/30 A3